
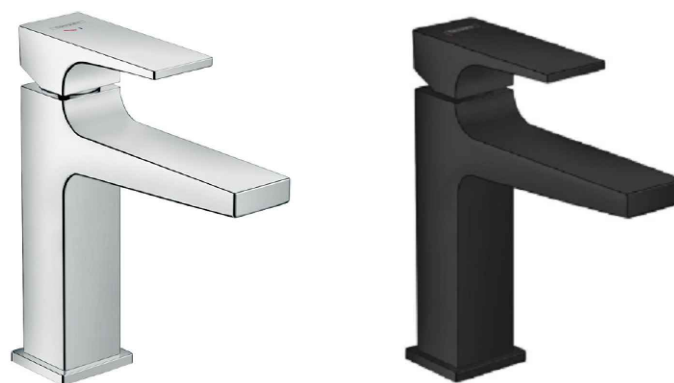
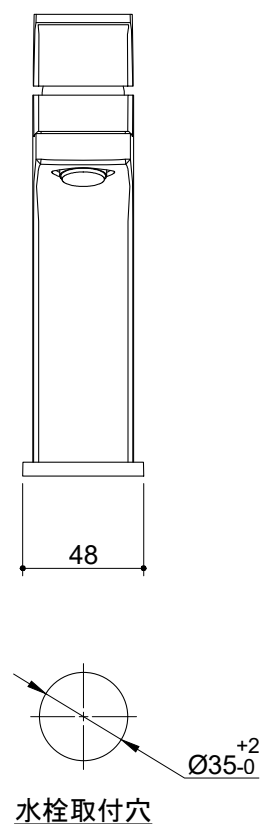


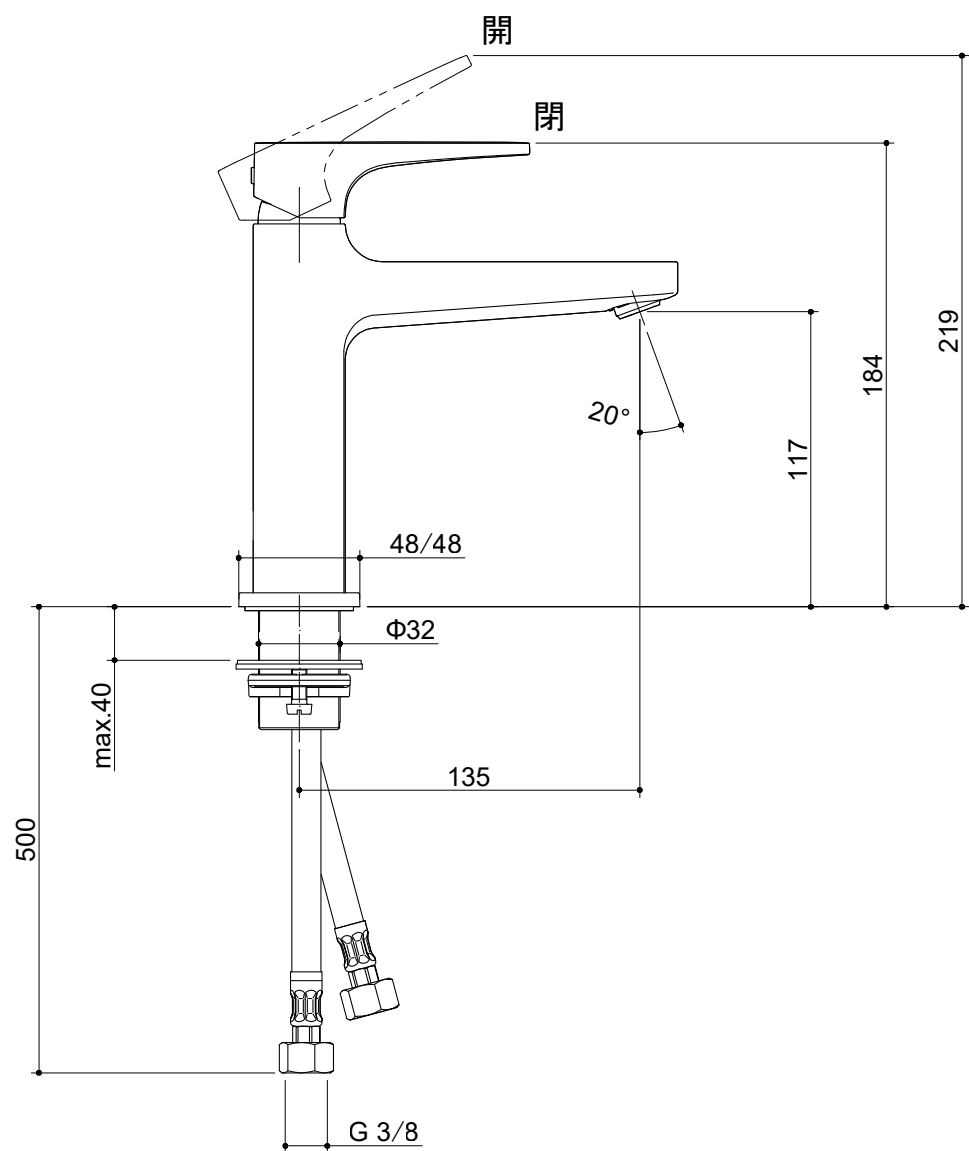

※. その他の同梱パーツについては、同梱の施工・取扱説明書をご参照ください。

- ・ 表面仕上げ: クロム、またはマットブラック
- ・ 逆流防止弁付接続ジョイント付き(2個)
- ・ 3bar時の最大流量 約5L/分(定量節水仕様) 泡沫吐水
- ・ シングルレバー部: クールスタート仕様(レバーが正面を向いている状態が水となります)

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水压	推奨 0.1MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水压	推奨 0.5MPa(器具1次側、静水压)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水质		上下道
使用环境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

製品図		水栓		営業	承認	検図	作図
					宮尾	富松	柄本
				日付	2025 年 07 月 25 日		
 FABBRICA YOSHIMOTO		縮尺	A3size: 1/3	図番	BN-TVF-25001		

				
				
				
	年 月 日	変 更 内 容	変 更	検 閲 承 認