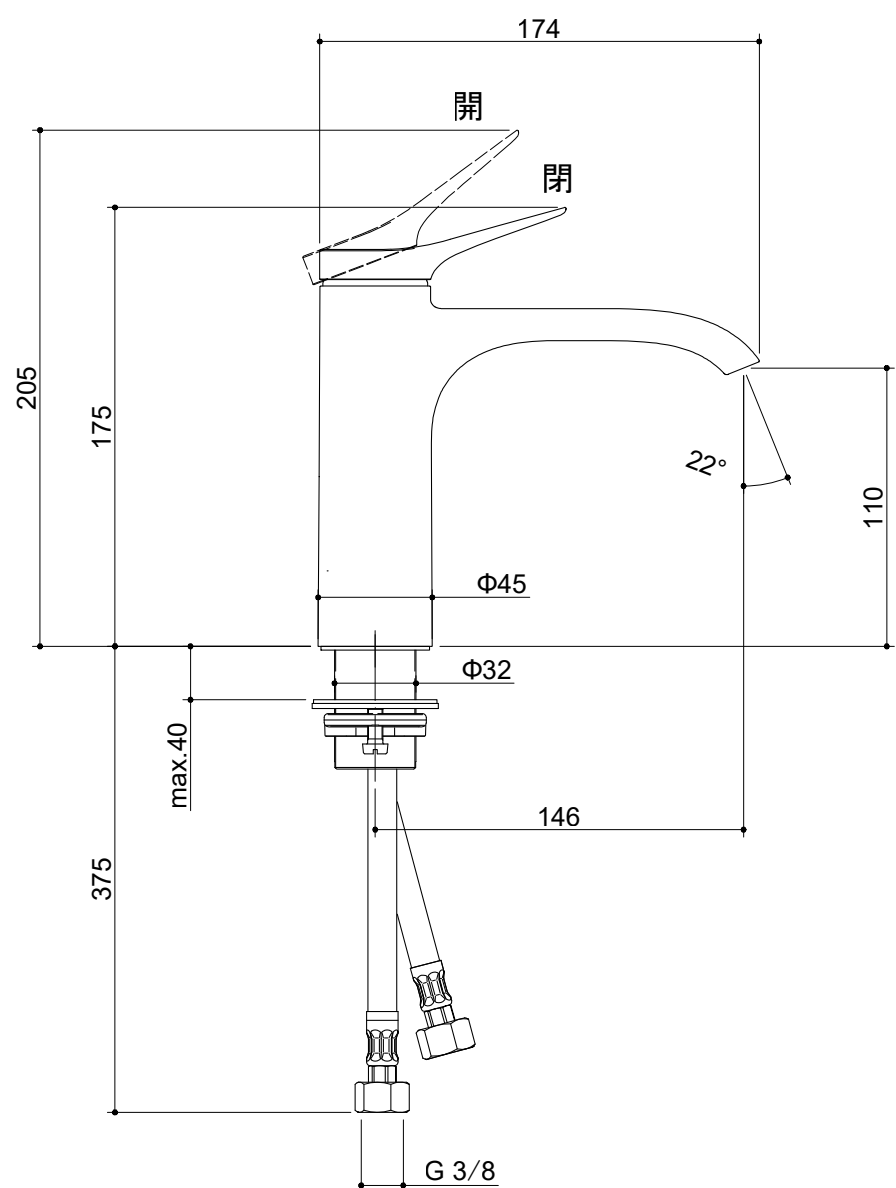


Two modern, minimalist faucets are shown side-by-side. The one on the left is made of polished chrome, reflecting light, while the one on the right is a matte black. Both have a sleek, curved spout and a simple, flat-topped handle.

※. その他の同梱パーツについては、同梱の施工・取扱説明書をご参照ください。

- ・ 表面仕上げ: クロム、またはマットブラック
- ・ 逆流防止弁付接続ジョイント付き (2個)
- ・ 3bar時の最大流量 約5L/分 (定量節水仕様) 泡沫吐水
- ・ シングルレバー部: クールスタート仕様 (レバーが正面を向いている状態が水となります)

※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

給水・給湯圧力	最低必要水压	推奨 0.1MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水压	推奨 0.5MPa(器具1次側、静水压)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水质		上下道
使用环境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

製品図		水栓		営業	承認	検図	作図
					宮尾	富松	柄本
				日付	2025 年 07 月 25 日		
 FABBRICA YOSHIMOTO		縮尺	A3size: 1/3	図番	BN-TVF-25002		