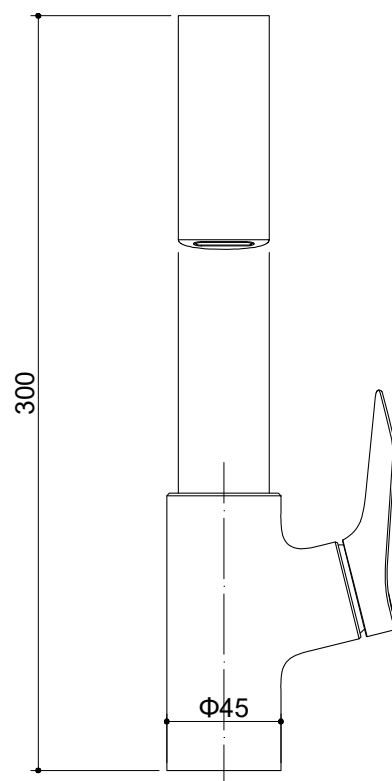


③				
②				
①				
	年 月 日	変 更 内 容	変 更	検 閲 承 認

仕 様				
№	品 名	品 番	数量	備 考
1	水栓	☐ クロム / TVF-HG75032000 ☐ マットブラック / TVF-HG75032670 H300 / 吐水: H210 (hans grohe / ヴィヴニス ハイスパウトシングルレバー 洗面混合水栓 210 ポップアップ引棒無、 ・クロム / 75032000 、 ・マットブラック / 75032670)	1	

※. ホース長さについては、±20mm程度の誤差が生じる場合がございますので、420mmは許容範囲内となります。

- ・ 表面仕上げ:クロム、またはマットブラック
- ・ 逆流防止弁付接続ジョイント付き(2個)
- ・ 3bar時の最大流量 約5L/分(定量節水仕様) 泡沫吐水

※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

給水・給湯圧力	最低必要水压	推奨 0.1MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水压	推奨 0.5MPa(器具1次側、静水压)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水质		上下道
使用环境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

製品図		水栓		営業	承認	検図	作図
					宮尾	富松	柄本
				日付	2025 年 08 月 08 日		
 FABBRICA YOSHIMOTO		縮尺	A3size: 1/3	図番	BN-TVF-25004		