



Technical drawing of a circular part with dimensions and tolerances. The drawing shows a top view of a circular component with a central hole. The outer diameter is 600 ± 25 mm. The inner diameter of the central hole is $\varnothing 45 \pm 3$ mm. The distance from the center of the hole to the top and bottom edges is 200 ± 10 mm. The distance from the center of the hole to the left and right edges is 300 ± 15 mm. The drawing includes a central crosshair and a small rectangular feature on the top edge labeled "BUSHING".

[illegible]

注記:

1. ボウル本体が陶器製の場合、その性質上、寸法に公差が生じますのであらかじめご了承ください。
日本産業規格(JIS A 5207)に定める寸法許容差(寸法40mm未満では $\pm 2\text{mm}$ 、40mm以上では $\pm 5\%$ 、※1mm未満の端数は切り上げるものとし、最大は25mm)の範囲内の商品を識別・出荷しております。
2. 排水トラップは、現場でL管を切断し、壁または床のいずれかの仕様に合わせて調整してください。
3. ボウルの底内側は、コーキング(防カビタイプ)を塗布してください。天板と固定後、ボウルの底外側にもコーキングを塗布してください。

袋ナット
パッキン

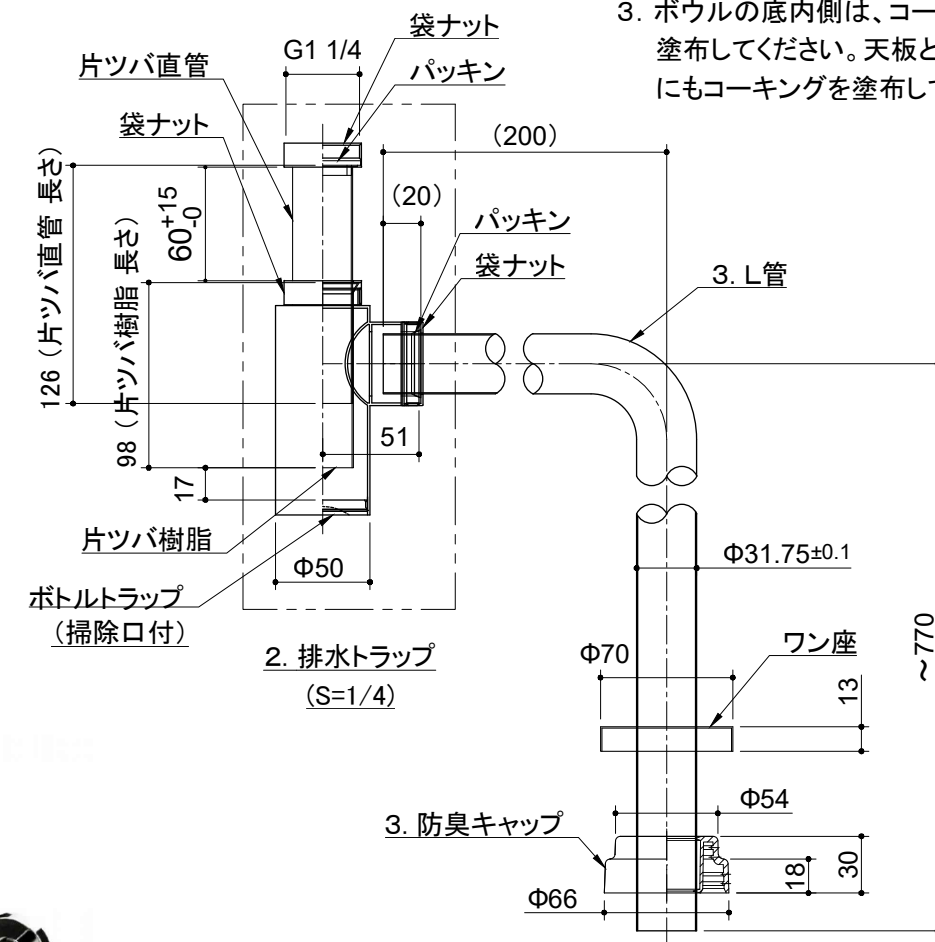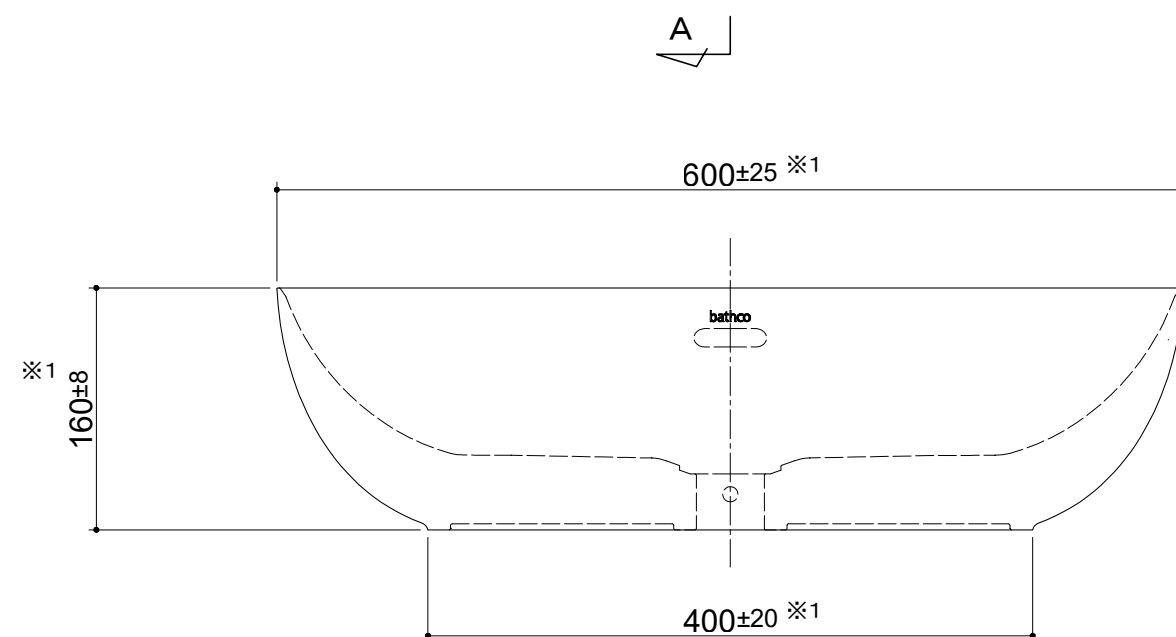

製品図		ボウル		営業	承認	検図	作図
					宮尾	富松	柄本
				日付	2025 年 09 月 04 日		
 FABBRICA YOSHIMOTO		縮尺	A3size: 1/5	図番	BN-TVW-25018		